

## МФСК-24 и МФСК-24Э



Мезонинные модули МФСК-24 и МФСК-24Э предназначены для формирования импульсной команды в виде замыкания пары контактов реле («сухой» контакт), соединенных с контактами

соединителя, расположенного на лицевой панели модуля. Пара контактов реле и соответствующая им пара контактов соединителя образуют командный канал.

### Технические характеристики:

**МФСК-24** – не рекомендуется для новых разработок  
ФТКС.468266.010

**МФСК-24Э**  
ФТКС.468266.040

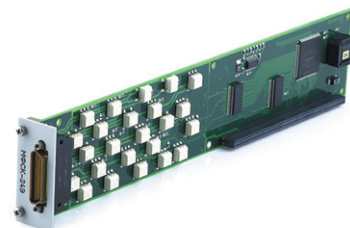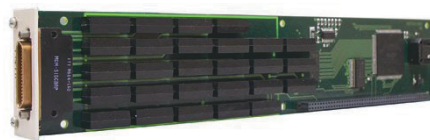

Количество каналов	24	
Параметры импульсов, формируемых в режиме аппаратного управления	<ul style="list-style-type: none"> <li>длительность импульса от 0,025 до 6 с;</li> <li>дискретность установки длительности импульса 0,025 с;</li> <li>погрешность установки длительности импульса не более 0,01 с.</li> </ul>	
Параметры сигналов, коммутируемых «сухим» контактом модуля	<ul style="list-style-type: none"> <li>напряжение 80 В;</li> <li>ток 2 А;</li> <li>мощность 50 Вт.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>напряжение 60 В</li> <li>ток 2 А</li> <li>мощность 50 Вт</li> </ul>
Напряжение гальванической развязки	не менее 200 В	
Тип коммутационного элемента	реле MSS41A05	реле G3VM-61ER.
Время замыкания/размыкания контактов реле	не более 1,75 мс	